

### 位置図




### 事業概要

事業期間	平成21年度～平成23年度								
総事業費	120,000千円								
工事延長	延長 L=1,340m								
事業内容	<table border="0"> <tr> <td>かごマット護岸</td> <td>850m</td> </tr> <tr> <td>ブロックマット+かごマット護岸</td> <td>460m</td> </tr> <tr> <td>親水護岸</td> <td>1箇所</td> </tr> <tr> <td>安全柵</td> <td>2箇所</td> </tr> </table>	かごマット護岸	850m	ブロックマット+かごマット護岸	460m	親水護岸	1箇所	安全柵	2箇所
かごマット護岸	850m								
ブロックマット+かごマット護岸	460m								
親水護岸	1箇所								
安全柵	2箇所								

### 地域の声

これからは散歩をしてみようと思う

### 事業経緯

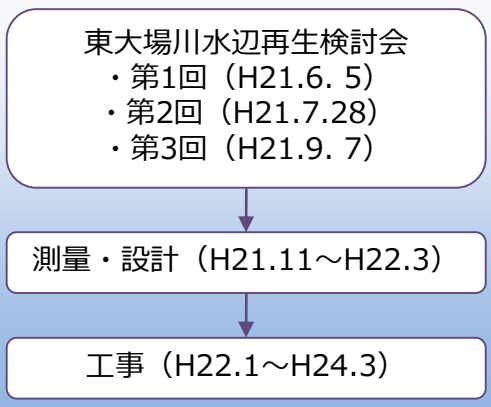

検討会メンバー  
地元農家組合、吉川市、県



地域活動

- ・地元が毎年6月・8月に雑草刈払い作業を実施

### 整備の状況



整備前

(H23.10撮影)



整備後

(H24.4撮影)

整備テーマ  
ポイント

生態系に配慮し、親しみのある水路の創出

- ポイント①：水路の自然環境と調和した景観をつくる
- ポイント②：生き物が生息しやすい環境をつくる
- ポイント③：水辺に親しむことができる空間をつくる

★：ビューポイント

自然環境に調和した護岸

用水路法面にブロックマットを設置し、法面の浸食防止を図るとともに、ブロックの開孔部より植生の再生ができるようにしました。



水辺の生態系保全護岸

既設護岸前面にかごマットを設置し、環境に調和した水辺の生物にやさしい護岸としました



平面図



水辺に親しむ空間づくり

堰下流に親水護岸を整備し、水辺に親しむことができるようにしました。



イワダレソウの植栽

雑草の繁茂を抑制するため、イワダレソウの植栽を行いました



横断図

