


位置図

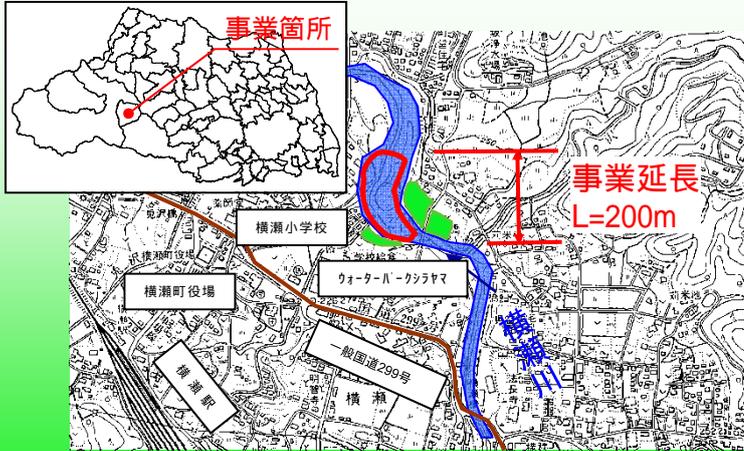

事業概要

開始年度	平成21年度	
事業延長	L=200m	
事業内容	築堤工	一式
	帯工	1基
	床止め工	1基
	親水護岸工	一式
	渡河施設	1式

地域の声

水辺に近づきやすくなった。
左右岸の公園へのアクセスが向上した。

事業経緯

横瀬川横瀬地区水辺再生事業検討委員会

- ・ 第1回 (H21. 9.10)
- ・ 第2回 (H21.11.26)
- ・ 第3回 (H22. 2.22)

測量・設計 (H21.7 ~ H22.10)

工事 (H22.11 ~ H23.10)

検討会メンバー

NPO横瀬川をきれいにする会、NPO秩父の川づくり懇談会、
横瀬町第5区・第6区(地元町会)、横瀬町、県



地域活動

- ・ 川の国応援団美化活動団体が清掃活動を実施

整備の状況



整備前



整備後

土ポットがあり水辺に近づけない (H21.8撮影)

水辺に近づけるようになった (H23.10撮影)

整備テーマ
ポイント

公園との一体利用や、水に親しむことができる場所の創出

- ポイント①: 自然と触れ合え、利用しやすい場をつくる
- ポイント②: 水辺に近づきたくなる、良好な水辺空間をつくる
- ポイント③: 河川の自然環境と調和した景観をつくる
- ポイント④: 生き物が生息しやすい環境をつくる

★: ビューポイント



平面図

水辺を散策できる通路

護岸等に通路を整備することにより、水辺の散策や水辺へのアクセスを向上させました。



既存トポットの緑化

既存トポットの隙間を土砂等で埋め、緑化を図りました。



魚類が生息しやすい環境の整備

既存トポットを利用し、魚類の生息しやすい環境を整備しました。



左右岸公園をつなぐ飛石等

左右岸にある横瀬町の公園へのアクセス性を向上させるため、飛石の設置および人道橋の改築を行いました。



横断図

