

# 令和5年度

## 埼玉県企業局 優秀施工業者等表彰

同時開催 埼玉県企業局優秀委託業務表彰



埼玉県企業局

# 式 次 第

日 時 令和5年10月27日（金）  
14時30分～  
場 所 知事公館 大会議室

1 開 会

2 審 査 経 過 報 告

3 表 彰 状 授 与

4 式 辞

5 来 賓 祝 辞

6 受 賞 者 代 表 挨 拶

7 閉 会

記 念 撮 影

# 埼玉県企業局優秀施工業者等表彰 受賞者一覧

(部門別、敬称略)

請 負 者 名	工 事 名	発 注 課 所
代 表 者 名	工 事 場 所	
現 場 責 任 者 名		
田部井建設 (株)	4 桜沢－ 2 2 号 周辺整備工事	地域整備事務所
代表取締役 田部井 俊一	大里郡寄居町大字桜沢地内	
現場代理人兼) 監理技術者 高橋 貢		
(株) 長谷川建設	4 桜沢－ 1 7 号 地区内道路整備その 1 工事	地域整備事務所
代表取締役 長谷川 政義	大里郡寄居町大字桜沢地内	
現場代理人兼) 主任技術者 長谷川 政義		
(株) 日清建設	総選除) 020水整第702号 大久保浄水場西部系分水井耐震補強工事	水道整備事務所
代表取締役 猪股 和則	さいたま市桜区大字宿地内	
現場代理人兼) 監理技術者 梅澤 一浩		
小川・ユーディケーJV	総A除) 020水整第753号 行田浄水場着水井耐震化原水管布設工事 ※	水道整備事務所
小川工業 (株)		
代表取締役 小川 貢三郎		
(株) ユーディケー		
代表取締役 関根 信次		
現場代理人 小林 智	行田市大字小針地内	
(株) 島村工業	総選除) 021水整第453号 白井沼その 3 工区送水管布設工事	水道整備事務所
代表取締役 島村 健	比企郡川島町大字白井沼地内	
現場代理人兼) 監理技術者 坂本 淳		
前澤工業 (株) 北関東支店	020庄改第201号 庄和浄水場フロキュレータ更新工事	庄和浄水場
支店長 星 進一郎	春日部市新宿新田地内	
現場代理人 宮脇 佑基		

※ 「埼玉県優秀建設工事施工者表彰」受賞のため、技術者のみ表彰(表彰者太字)

## 田部井建設株式会社

工 事 名 4桜沢-22号周辺整備工事

工事場所 大里郡寄居町大字桜沢地内

発注課所 地域整備事務所

工事概要 締固め工(48,630m<sup>2</sup>)、造成盛土工(2,660m<sup>3</sup>)、車道舗装工(3,745m<sup>2</sup>)ほか一式

受賞理由

- ・舗装工では、現道との勾配調整が困難で路面排水が厳しい状況だったが精密な施工で支障なく完成させ、また、雨水の地区外流出を自らの提案で小堤築造や地下浸透施設により回避し、苦情なく完成させた。
- ・産業団地整備工事の最終工事として、立地企業への引渡し時期厳守のため、非常に厳しい工程のなか、追加工事に対しても夜間工事の実施など迅速に対応し完成させた。

請負金額 109,325,700 円



## 長谷川建設株式会社

工 事 名 4桜沢-17号地区内道路整備その1工事

工事場所 大里郡寄居町大字桜沢地内

発注課所 地域整備事務所

工事概要 アスファルト舗装工(929m<sup>2</sup>)、U型側溝敷設工(300×300×205m)ほか一式

受賞理由

- ・夜間の不法投棄対策で防犯カメラの設置や隣接する現道周辺の清掃活動を積極的に行い環境美化に努めた。
- ・盛土材受入時には受入元現場代理人と綿密な調整を図り、受入時期や量の調整を行うことで、不足土なく設計どおり完成させた。
- ・周辺環境対策、工事関係者との円滑な調整のほかコスト縮減まで、幅広く質の高い工事をを行った。

請負金額 33,319,000 円




## 日清建設株式会社

工事名	総選除) O20水整第702号大久保浄水場西部系分水井耐震補強工事
工事場所	さいたま市桜区大字宿地内
発注課所	水道整備事務所
工事概要	コンクリート増打ち工(5m <sup>3</sup> )、あと施工せん断補強鉄筋工(616本)ほか 一式
受賞理由	・分水井の排水管への対応や資材の搬入搬出等に、特殊フォークリフトや、自前の門型クレーン、止水プラグ、落下防止金具の使用など、工夫を凝らした対策で安全性や施工性を向上させた。 ・あと施工せん断補強鉄筋の出来形管理において、レーザーレベルを使用した削孔深管理を提案及び実施したことで耐震性能を確実に確保できた。
請負金額	205,150,000 円



## 小川・ユーディケー特定建設工事共同企業体

工事名	総A除) O20水整第753号行田浄水場着水井耐震化原水管布設工事
工事場所	行田市大字小針地内
発注課所	水道整備事務所
工事概要	管きょ工(ダクタイル鋳鉄管2800φ L=396m)ほか 一式
受賞理由	・20m以上の深さを有する立坑の築造及び大口径管の推進工事であり、被圧地下水で推進管が発進立坑側に押し戻される現象が懸念されていた。そのためインサートアンカー付き推進管の使用等により、被圧地下水の影響を抑制し工期限内に完成させることができた。 ・その他、推進管内の鋼管溶接で専用ロボットによる全自動化溶接の実施等、あらゆる分野において工夫を凝らし、安全・施工性の向上に努めた。
請負金額	2,165,086,000 円

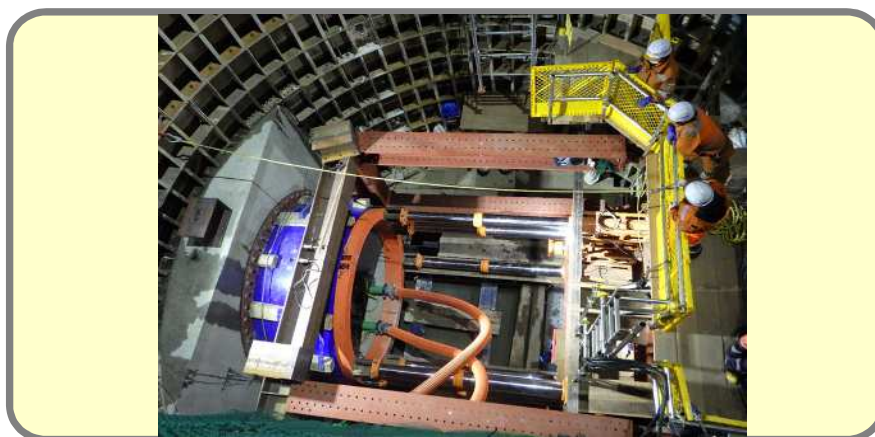

## 株式会社島村工業

工 事 名 総選除) O21水整第453号白井沼その3工区送水管布設工事  
工事場所 比企郡川島町大字白井沼地内  
発注課所 水道整備事務所  
工事概要 管布設工 (ダクタイトル鉄管φ1100 L=312.2m) ほか 一式

受賞理由  
・交通規制の解除時期が定められ工程上の制約があったが、厳しい工程管理を実施し、仮設、管布設、コンクリート打設等、並行して複数工種を施工することで工期内に完成させた。  
・歩行者の安全確保のため、歩道部に仮設フェンスとソーラー式ライトを配置し視認性を確保。また、現場周辺を含めた路面補修の実施など、地元への貢献度が非常に高い工事だった。

請負金額 376,178,000 円



## 前澤工業株式会社北関東支店

工 事 名 O20庄改第201号庄和浄水場フロキュレータ更新工事  
工事場所 春日部市新宿新田地内  
発注課所 庄和浄水場  
工事概要 3・4・5・6号池のフロキュレータ設備更新(12台)ほか 一式

受賞理由  
・長期にわたる工事で池を休止する施工期間の制約もあったが、関連工事と積極的な調整を図り、浄水場の運用に影響を与えることなく工期内に完成させた。  
・水中軸受部の既設基礎に予定外の配筋不適や空洞および劣化が判明したが、研り深さを深くするなど最適な施工方法を速やかに検討発案し、工程の遅延を発生させることなく適切な補修対応を行い基礎の健全化を図った。

請負金額 352,495,000 円

